

Er adgangsvejen og affaldsøen i orden?

Når alle etageejendomme og samlede bebyggelser fra foråret 2020 får flere affaldsbeholdere til det genanvendelige affald, er det vigtigt, at adgangsvejen samt affaldsøen lever op til kommunens krav og sikrer et godt arbejdsmiljø for skraldemændene.

Adgangsvejen – Fra skraldebilen til beholderne

Der skal være god plads og et plant og jævnt underlag, så skraldemændene let kan køre beholderne frem og tilbage. Kommunens affaldsregulativ indeholder krav til indretning af adgangsvejen (strækningen fra hvor skraldebilen holder, til hvor beholderne står). Reglerne sikrer blandt andet, at skraldemanden kan komme frem i al slags vejr, og at der er en god og sikker transportvej.

Adgangsvejen skal mindst være bred nok til, at man kan køre med beholderne, og der må højst være 20 meter fra skraldebilen til der, hvor beholderne står. Er der længere end 20 meter, skal I selv køre beholderne frem inden kl. 6.00 på tømmedagen.

Husk, at beholdere ikke må stå i vejen for cykler, biler eller fodgængere, når beholderne bliver kørt frem.





Affaldsøen

– Der, hvor beholderne står

Det skal være sikkert og nemt for både viceværter og skraldemænd at håndtere affaldet. Reglerne for indretning af affaldsøer mindsker risikoen for arbejdsskader og -ulykker. Samtidig bidrager en god indretning til et ryddeligt miljø, bedre sortering og mere tilfredse beboere.


Der skal være plads til, at beholdere uhindret kan drejes rundt og køres fra affaldsøen hen til skraldebilen. Husk at afsætte god plads både over og omkring beholdere. Bygger I nyt, skal der mindst være 2,20 m frihøjde ved affaldsøen og langs adgangsvejen.

Beholdere skal placeres i terrænniveau eller køres frem på tømmedagen inden kl. 6.00.



Adgangsvej og affaldsø

– De vigtigste krav

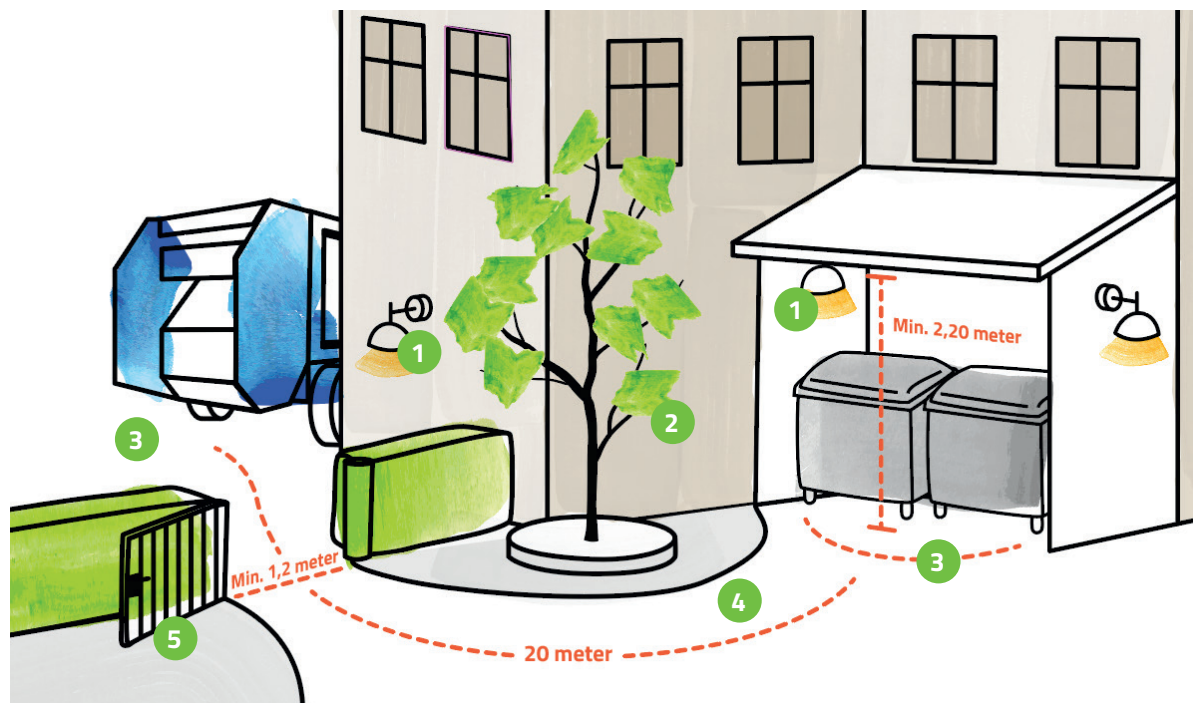

1 Tilstrækkeligt lys hele vejen fra bil til beholder. Skraldemænd og viceværter skal have lys til arbejdet – og godt lys gør det nemt og trygt for beboere at sortere, når det er mørkt.

2 Tilgængelighed. Buske og træer skal beskæres, og om vinteren skal der ryddes sne og glatførebekæmpes i en bredde på min. 1,2 m langs adgangsvejen.

3 Plads til arbejdet. Der skal være fri plads både ved affaldsøen, langs adgangsvejen og bag skraldebilen, hvor beholderne løftes op og tømmes.

4 Et plant og jævnt underlag. Belægningen skal bestå af beton, fliser, asfalt eller lignende kørefast underlag. Der må ikke være løst grus, kanter eller trin, som beholdere skal køres hen over. Ved hældninger over 10% gælder særlige krav.


5 Der må kun være én lukket port, dør, bom, gitter eller lignende, og den skal kunne stå åben selv eller have fastmonteret krog. Åbningen skal være mindst 1,2 m bred, for at beholderen kan komme igennem. Er der lås, skal skraldemanden have nøgle/kode/nøgleboks.

Reglerne er nærmere beskrevet i kommunens affaldsregulativ, som findes på www.fredensborg.dk

Adgangsvej og affaldsø - Tjekliste

- Er adgangsvejen **bred nok til beholderne?**
- Er der **højst 20 meter** fra skraldebilens holdeplads til beholderne på affaldsøen?
- Er der **godt arbejdslys** hele vejen fra skraldebil til beholder?
- Er der **kørefast underlag** fx fliser, asfalt eller beton hele vejen – også på affaldsøen?
- Er der **tilstrækkelig plads** over og omkring beholderne på affaldsøen?
- Er adgangsvej og affaldsø etableret i **terrænniveau** – uden niveauforskelle eller trin?
- Er der **højst én lukket port, dør, bom, gitter eller lignende** med en minimumsbredde på 1,2 m, er den ulåst, og kan den stå åben selv?
- Er der **tilstrækkelig plads** ved holdepladsen – og vendeplads til skraldebilen?

Hvis I har spørgsmål til reglerne, er I velkomne til at kontakte os på sorternu@fredensborg.dk eller Fredensborg Kommune på tlf.: 72 56 50 00.

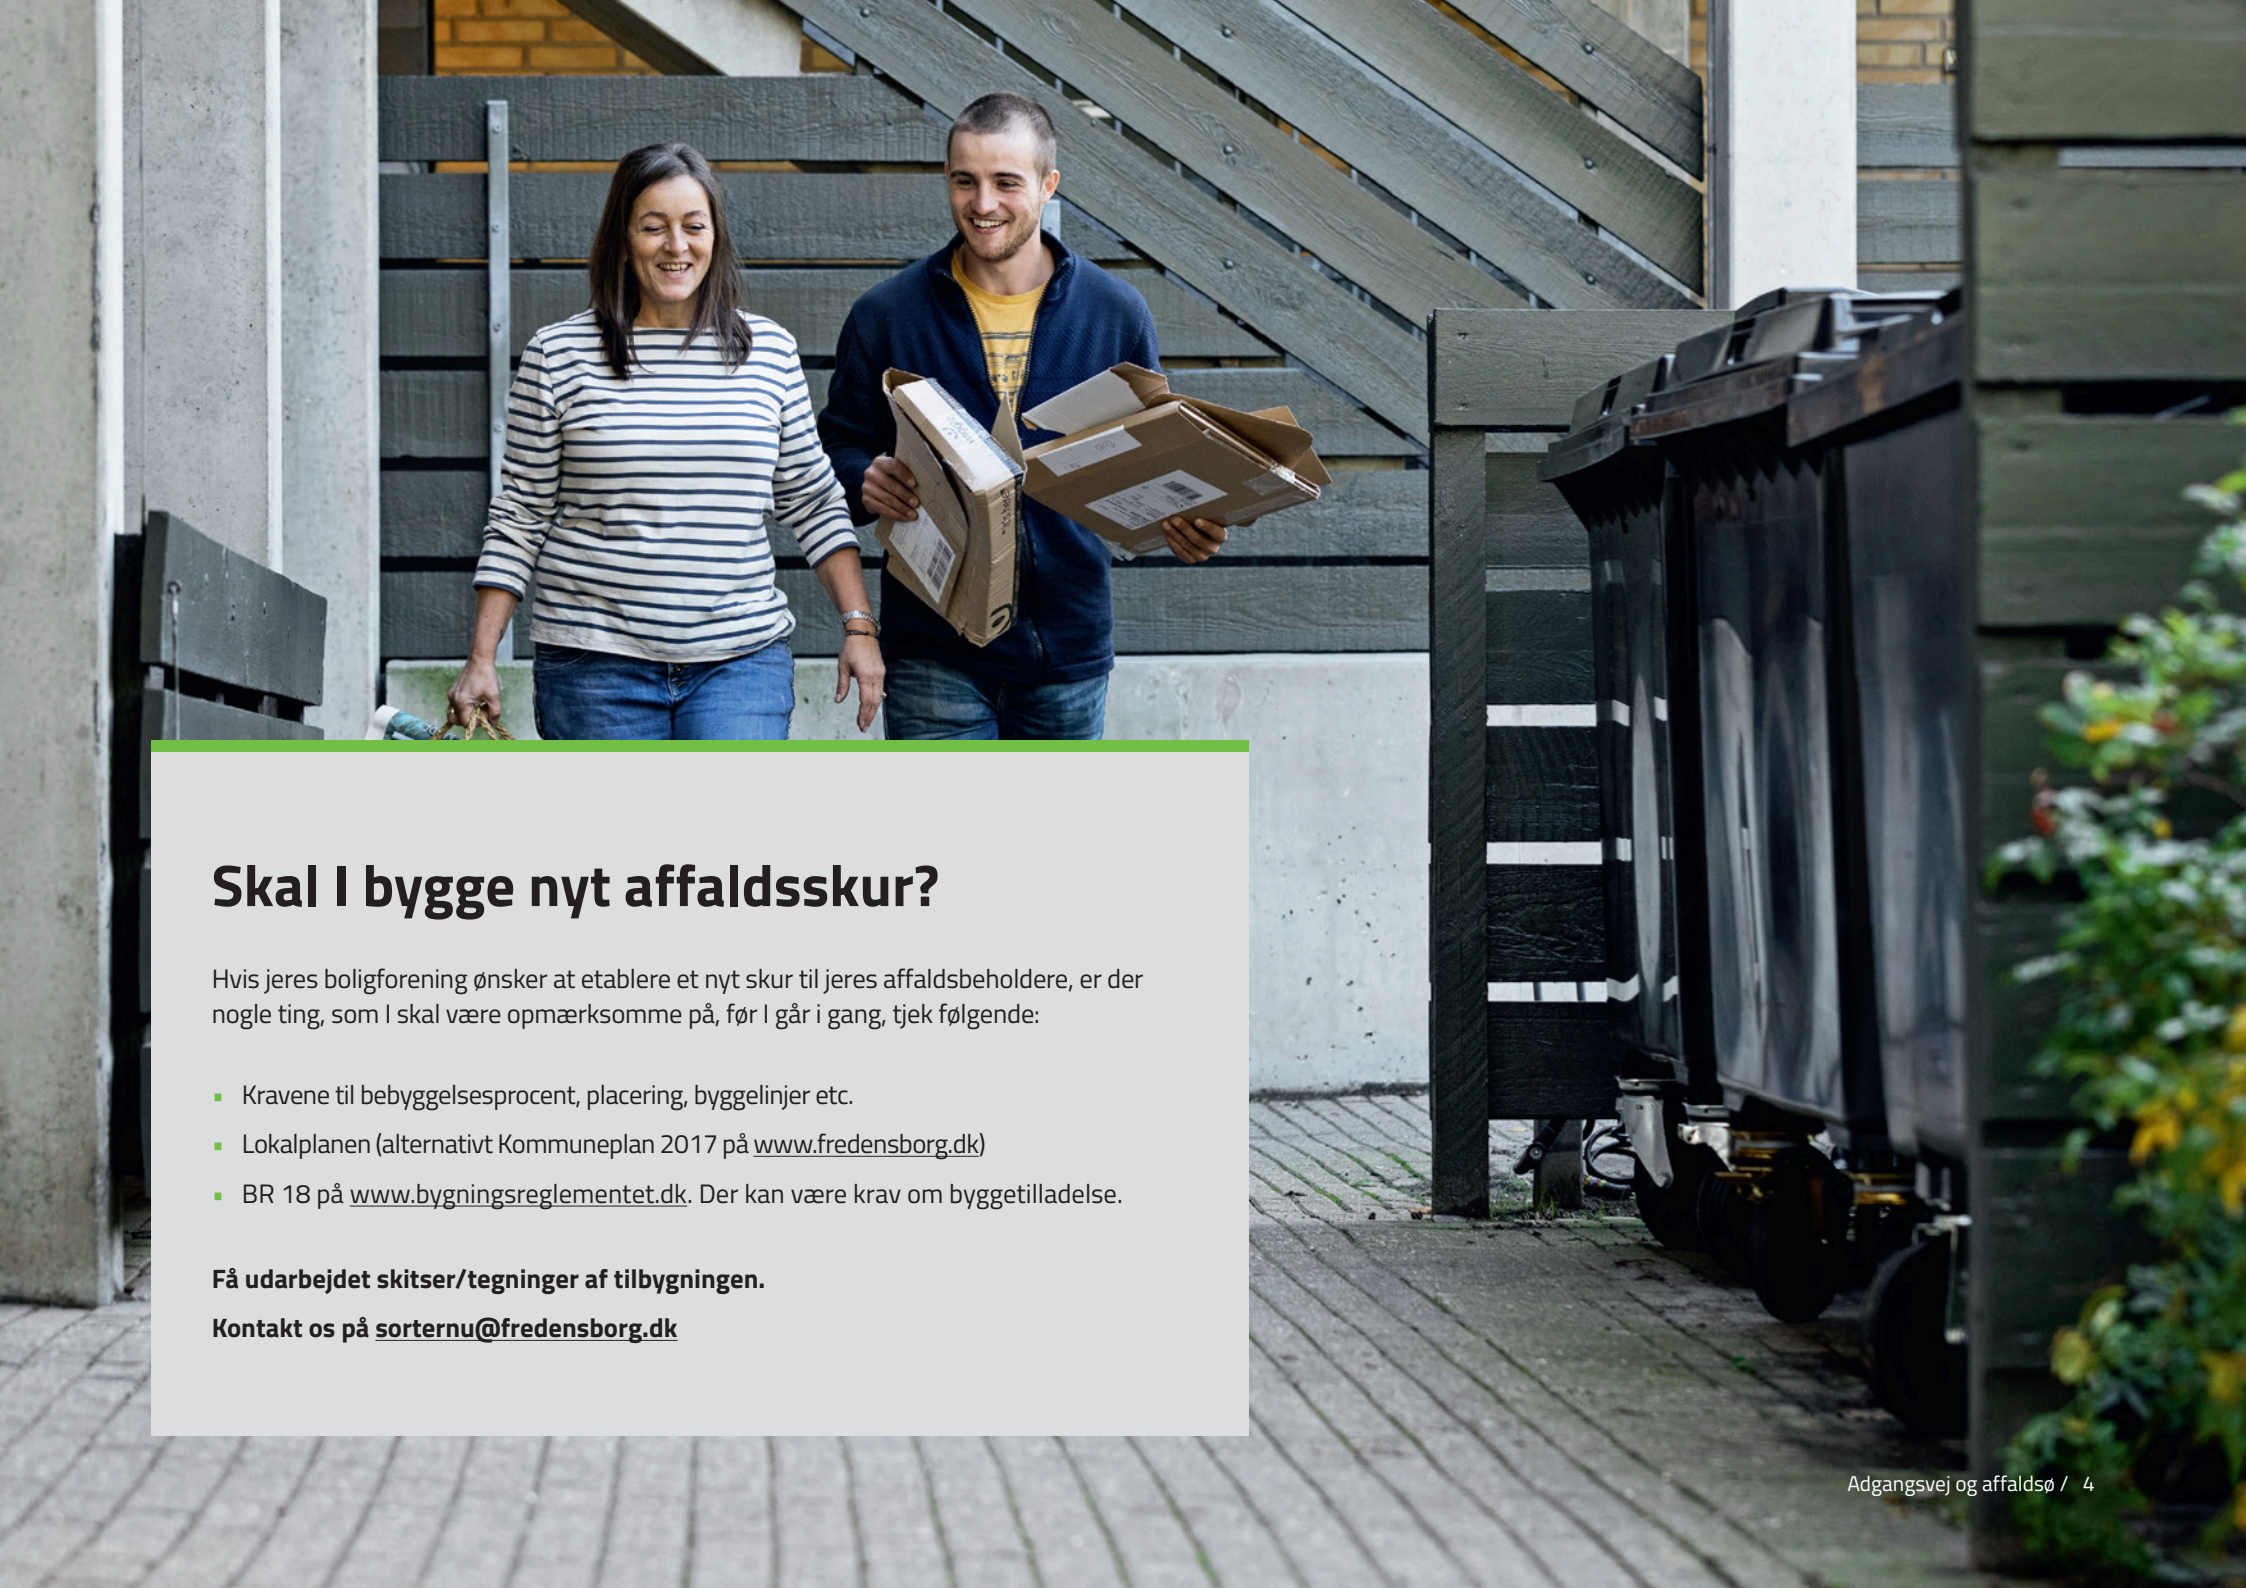

Skal I bygge nyt affaldsskur?

Hvis jeres boligforening ønsker at etablere et nyt skur til jeres affaldsbeholdere, er der nogle ting, som I skal være opmærksomme på, før I går i gang, tjek følgende:

- Kravene til bebyggelsesprocent, placering, byggelinjer etc.
- Lokalplanen (alternativt Kommuneplan 2017 på www.fredensborg.dk)
- BR 18 på www.bygningsreglementet.dk. Der kan være krav om byggetilladelse.

Få udarbejdet skitser/tegninger af tilbygningen.

Kontakt os på sorternu@fredensborg.dk

Inspiration og gode råd

- **Gør det nemt for beboerne**

Kort afstand fra hoveddøren til affaldsbeholderne og placering langs sædvanlige gangruter til bil eller cykel fremmer sortering.

- **Plads til alle typer affald på samme affaldsø**

Det er en god idé at have beholdere til alle typer affald stående samlet inklusiv beholder til restaffald. Også selvom der er beholdere til restaffald andre steder ved bebyggelsen. Det fremmer sortering og minimerer risikoen for, at beboerne efterlader affald eller smider restaffald i beholderne til det genanvendelige affald.

- **Tydelig skiltning fremmer korrekt sortering**

I kan printe skilte til at hænge op ved affaldsøen. Alle beholdere bliver leveret med tydelig mærkning af, om de er til pap, papir, plast, metal eller glas. De vil også være forsynet med vejledning i, hvordan man skal sortere affaldet. Derudover kan I få klistermærker til beholdere til restaffald, som I selv kan sætte på.

- **Skærm beholderne mod vind og sol**

En hæk, et skjul eller et skur beskytter pladsen og giver et pænt miljø. Det motiverer til renholdelse. Samtidig undgår I, at beholderne blæses omkring i tilfælde af kraftig vind. Placér restaffaldet i skyggen.

ET TIP: Vær forberedt på fremtidige behov

Vælg affaldsø og indretning, der kan tilpasses fremtidige behov. I takt med at beboerne bliver bedre til at sortere, og der senere hen kan indføres sortering af flere affaldstyper, fx madaffald, kan det blive nødvendigt at ændre sammensætningen og antallet af beholdere.





Beholdere

– tilpasset jeres behov

Fra foråret 2020 skal alle etageejendomme og række-
huse, med fælles affaldsbeholdere i Fredensborg
Kommune sortere husholdningsaffaldet i seks frak-
tioner: pap, papir, plast, glas, metal og restaffald. Derfor
skal I have nye beholdere.


Ejendommens størrelse og beboersammensætning har
betydning for, hvor mange beholdere – og hvilke typer af
beholdere – I har brug for. Når I indretter affaldsøer til
beholderne, er det en god ide at tænke i fleksible løs-
ninger. Fx er det sandsynligt, at mængden af restaffald
falder, i takt med at I bliver bedre til at sortere. Det
samme gælder, når der forventeligt indføres sortering af
madaffald om nogle år.



Fraktion	240 liter	400 liter	660 liter	770 liter	1000 liter	Papirkuber 2,5 m³	Glaskuber 2,5 m³
	H: 112,0 cm B: 58,0 cm D: 73,4 cm	H: 116,5 cm B: 82,0 cm D: 78,0 cm	H: 119,0 cm B: 127,5 cm D: 76,7 cm	H: 132,0 cm B: 126,5 cm D: 77,5 cm	H: 133,0 cm B: 124,5 cm D: 107,5 cm	H: 151,0 cm B: 180,0 cm	H: 151,0 cm B: 180,0 cm
 Pap	■	■	■	■	■		
 Plast	■	■	■	■	■		
 Metal	■	■	■				
 Papir	■	■	■			■	
 Glas							■

Låg med indkast gør sortering lettere

Affaldsbeholderne til det genanvendelige affald leveres med specielle indkast i låget. På beholderne til pap er der en sprække i låget, så beboerne er nødt til at klappe pappet sammen, og så man ikke kan smide fx poser med restaffald i. Beholderne til henholdsvis metal og plastik har et stort låg med to mindre luger, der tillader indkast af fx dåser og plastemballage. Kuberne til glas har specielle runde huller, der passer til flasker og glas.



Plast/metal



Pap



Papir



Glas

Er nedgravede beholdere noget for jer?

For større ejendomme med egne viceværter/affaldsansvarlige kan en nedgravet løsning være en fordel. Det er kommunen, som står for tømning af de nedgravede beholdere, men I er selv ansvarlige for planlægning og etablering, herunder afholdelse af samtlige udgifter til indkøb, installation, vedligehold, drift mv. Vær opmærksom på, at både type og placering af nedgravet løsning skal godkendes af kommunen, inden I påbegynder arbejdet.

Kontakt kommunens affaldsplanlæggere for godkendelse snarest muligt på sorternu@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 50 00, hvis I overvejer en sådan alternativ løsning.

På www.fredensborg.dk kan du få vejledning om etablering af nedgravede beholdere.